


5XD.720.001.3

## 技术要求

1. 螺丝套外部滚花
2. 项1与项2模压要牢固  
不得有转动各拔脱

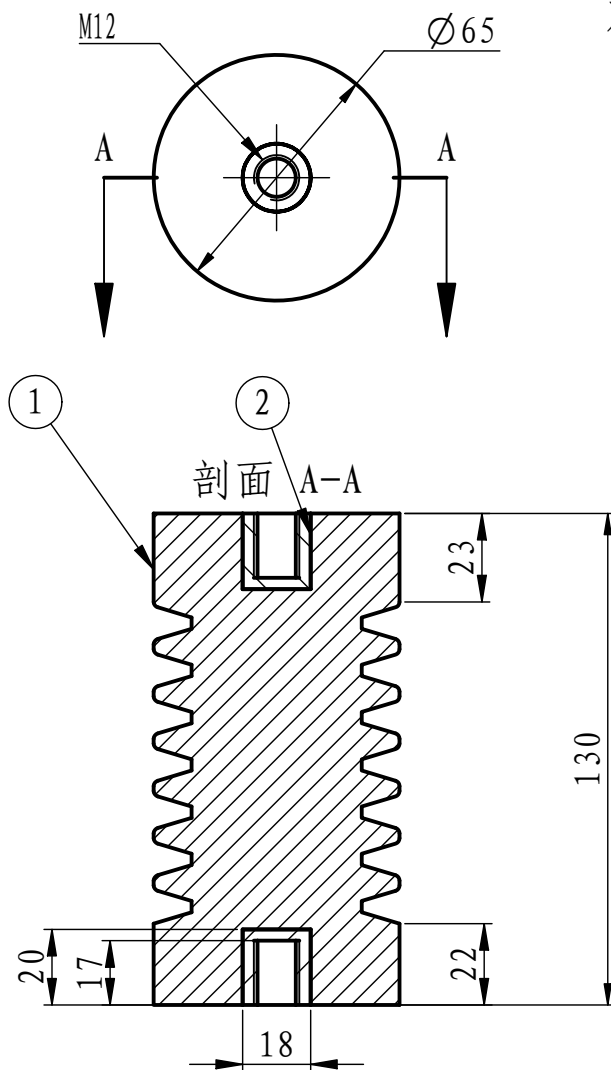

借(通)用件登记	2	8XD.210.001.3		螺纹套 M12×20		2	钢		0.03	0.06	
	1	8XD.720,001.3		高压绝缘子 65×130		1	DMC模压树脂		0.50	0.50	
绘 图	序号	代 号		名 称		数 量	材 料		单重	总重	备 注
									质量		
旧底图总号									江苏新德变压器有限公司		
底图总号											
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			SCB10-315-2500		
签 字	设计	名称?: 设计	名称?: 设计日期	标准化	名称?: 标准化	名称?: 标准化日期	阶段标记		重量	比例	高压绝缘子
	校对	名称?: 校对	名称?: 校对日期	审定	名称?: 审定	名称?: 审定日期					
日 期	审核	名称?: 审核	名称?: 审核日期						0.00 kg	1: 2	5XD.720.001.3
	工艺	名称?: 工艺	名称?: 工艺日期	批准	名称?: 批准	名称?: 批准日期	共 1 张 第 1 张		