


技术要求

- 1. 表面光滑，无斑点划痕，透明度好；
- 2. 耐温等级达B级；
- 3. 配M10×50的尼龙绝缘螺栓二根；
- 4. 配尼龙绝缘垫片（内径φ11/外径φ22/厚度3）二个。

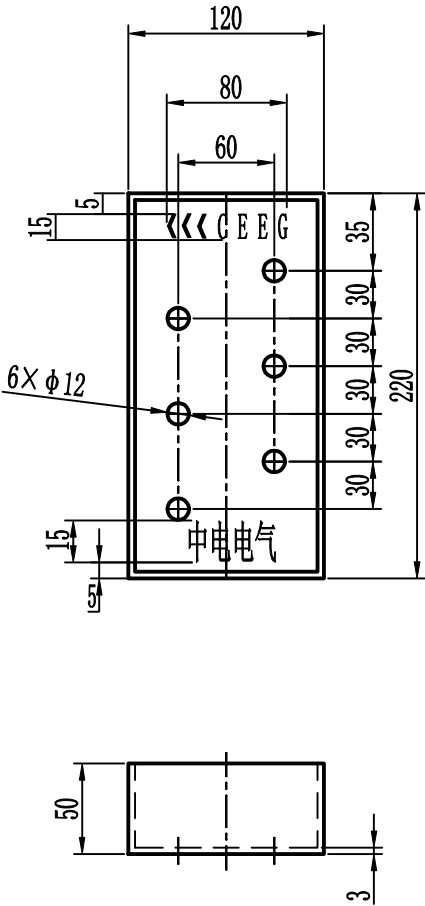

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记处数 更改文件号 签字 日期

设计 审核 工艺 标准化 审定 批准 日期

保护罩（一）

硬质塑料（或有机玻璃）
颜色为透明色

图样标记 数量 质量 比例

A 共 1 张 第 1 张

中电变压器股份有限公司